

D **Gebrauchsanweisung**
ENG **Instruction Manual**
F **Mode d'emploi**
E **Instrucciones de montaje**
NL **Gebruiksaanwijzing**

für Bodeneinbaustrahler
for recessed floor light
pour encastré dans le sol
para lámpara empotrada de piso
voor straler voor inbouw in de bodem

WETSY

D **Gebrauchsanweisung WETSY**

1. Bestimmungsgemäße Verwendung:

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf:

- nur mit einer Spannung von **230V ~50Hz** betrieben werden.
- keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker Verschmutzung ausgesetzt werden.
- nach einer feuchten oder verschmutzenden Lagerung erst nach einer Zustandsprüfung betrieben werden.
- nicht verändert oder modifiziert werden.

⚠ **Sollten diese zuvor genannten Punkte nicht eingehalten werden, so kann es zum Kurzschluss oder elektrischen Schlag kommen!**

2. Technische Daten:

Betriebsspannung: 230V ~50Hz
Schutzklasse: I
Schutzart: IP 67
Leuchtmittel: GX53, max. 9W
Maße: Ø: 13,2 / LxB:13,2, H: 10 cm
Einbaumaße: Ø: 12,6 cm, T: 9 cm
max. mech. Belastung: 1000 kg
Oberflächentemperatur: ~46C°
Gewicht: 1,1 kg
Importeur: SLV Elektronik GmbH

IP 67: Schutz gegen Eindringen von Staub - Schutz gegen Eindringen von Wasser, wenn zeitweilig untergetaucht.

3. Montage

⚠ **Die komplette Installation darf nur durch einen Elektro-Fachmann durchgeführt werden, der mit den geltenden Richtlinien vertraut ist.**

⚠ **Achtung: Schalten Sie die Anschlussleitung spannungsfrei, bevor Sie jegliche Arbeiten vornehmen!**

Verwenden Sie nur Teile, die mit dem Produkt mitgeliefert oder definitiv als Zubehör beschrieben werden! Andernfalls kann das Produkt nicht ausreichend sicher sein!

Montageort


Das Produkt ist für den **Bodeneinbau** geeignet.
Achten Sie darauf, dass das Produkt auf einem **stabilen, ebenen, kippfesten Untergrund** montiert wird.

Hinweise vor der Installation

- **ACHTUNG: DAS SCHMIERFETT AN DEN SCHRAUBEN UND SCHRAUBLÖCHERN NICHT ENTFERNEN!**
Das Fett verhindert anodische Korrosion(Elektrolyse). Nach jedem Öffnen der Leuchte müssen die Schraubverbindungen, erneut mit Schmierfett versehen werden.
- Installieren Sie die Leuchte bei trockener Witterung.
- Falls noch nicht geschehen, bereiten Sie am Montageort die Einbauöffnung vor. Im Außenbereich versehen Sie die Einbauöffnung, unterhalb des Einbautopfes, mit einer Kiesschüttung von 20 cm Tiefe, um Stauwasserbildung zu vermeiden. Diese Maßnahme dient dem Korrosionsschutz.
- Bei Außeninstallationen sind die gültigen Installationsvorschriften für diesen Bereich zu beachten.

Einzelne Montageschritte

- Lösen Sie die Schrauben auf der Blende und nehmen diese ab.
 - Nehmen Sie die Leuchte aus dem Kunststoffeinbautopf.
 - Verankern Sie den Kunststofftopf fest im Untergrund.
- Elektrischer Anschluss**
- Erstellen Sie den Anschluss gemäß dem Schema in Abb. 1.
 - Das Produkt muss durch eine allpolige Trennung von der Stromversorgung getrennt werden können.
 - Zum elektrischen Anschluss verbinden Sie die schwarze oder braune Ader (Außenleiter) der Anschlussleitung mit der **Klemme L** und die blaue Ader (Neutralleiter) der Anschlussleitung mit der **Klemme N**. Die grün-gelbe Ader (Schutzleiter) der Anschlussleitung wird mit der **Erdungsklemme** Ⓛ des Produktes fest verschraubt.
 - Alle Anschlüsse müssen gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz ordnungsgemäß geschützt werden!
 - Setzen Sie dann die Leuchte in den eingebauten Kunststoffopf ein.
 - **Einsetzen des Leuchtmittels:** Mit einer Drehung nach rechts wird das Leuchtmittel in die Fassung gedreht.
 - Montieren Sie die Leuchte in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Auf den richtigen Sitz der Dichtung an der oberen Abdeckung achten. Ziehen Sie die Schrauben der Blende oder des Halterings kreuzweise an, um eine gleichmäßige Belastung der Dichtung zu erzielen.
 - Das Produkt ist nun betriebsbereit.

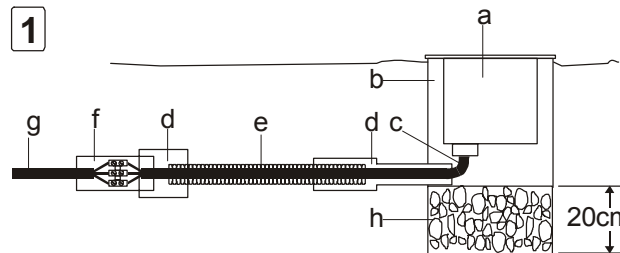

a: Leuchte	b: Einbautopf
c: Anschlussleitung der Leuchte	d: Schrumpfschlauch
e: Leerrohr	f: Gießharzmuffe o. wasserdichte Klemmeneinheit
g: Stromversorgungsleitung	h: Drainage

4. Betrieb:

Informationen für den Betreiber:

Betreiben Sie das Produkt nur, wenn es einwandfrei funktioniert. Im Fehlerfall schalten Sie das Produkt sofort aus und betreiben es erst wieder nach Überprüfung durch einen Elektro-Fachmann. Dies ist der Fall, wenn:

- sichtbare Beschädigungen auftreten.
- das Produkt nicht einwandfrei arbeitet.
- es qualmt, dampft, oder bei hörbaren Knistergeräuschen.
- eine Überhitzung zu erkennen ist.

Reparaturen des Produktes oder Arbeiten an netzspannungsführenden Teilen dürfen nur Fachkräfte des Elektrohandwerks vornehmen.

⚠ **Achtung:** Hier besteht sonst Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

So vermeiden Sie Störungen und Brandgefahren:

- Decken Sie das Produkt nicht ab (Laub und Schmutz, etc. von Zeit zu Zeit entfernen).
- Hängen und befestigen Sie nichts an dem Produkt.
- **Beschädigte Schutzgläser sofort austauschen!**
- Es wird empfohlen, nach jedem Öffnen der Leuchte, die Dichtung zu prüfen und ggf. zu säubern. Die Auflagefläche der Dichtung muß frei von Schmutz sein. Diese Maßnahmen dienen dem Erhalt der IP Klasse.

⚠ Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit elektrischen Produkten spielen! Kinder können Gefahren im Umgang mit elektrischer Energie nicht immer richtig einschätzen.

Folgende umweltbedingte Einflüsse können unerwünschte Wirkungen auf die Oberfläche des Produktes haben:

- saurer Regen und Boden
- hoher Salzgehalt in der Luft
- Streusalz
- Reinigungsmittel
- andere chemische Substanzen (z.B. Pflanzenschutzmittel)

Schützen Sie das Produkt durch geeignete Maßnahmen, um Veränderungen der Oberfläche zu vermeiden.

Reinigungshinweis: Produkt spannungsfrei schalten! Lackierte Flächen: Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch. Edelstahl: Verwenden Sie ein Edelstahlpflegemittel.

Was ist zu tun, wenn ein Leuchtmittel defekt ist oder nicht funktioniert?

- Schalten Sie erst das Produkt **spannungsfrei**, bevor Sie das Leuchtmittel (Lampe) austauschen.
- ⚠ **Vorsicht:** Lassen Sie nach vorangegangenen Betrieb erst das **Leuchtmittel abkühlen** – andernfalls besteht wegen der heißen Oberfläche Verletzungsgefahr.
- Ersetzen Sie nur Leuchtmittel mit den gleichen Daten wie Sockel, Spannung und Wattage - jede andere Art von Leuchtmittel kann zu Beschädigungen der Leuchte führen.
- **Leuchtmittelwechsel:** s. Montage.

5. Was ist sonst noch zu beachten?

Schalten Sie erst das gesamte Produkt **spannungsfrei**, bevor Sie...

- Reinigungs- oder Pflegearbeiten ausführen.
- Arbeiten an dem Produkt oder seinen Komponenten vornehmen (nur Elektro-Fachmann).

227485/90/95 11/2007 © by SLV Elektronik GmbH
Technische Änderungen vorbehalten. Vervielfältigung verboten !

ENG **Instruction Manual WETSY**

1. Use as directed:

This product serves exclusively lighting purposes and may:

- only be used with a voltage of **230V ~50Hz**.
- not be exposed to strong mechanical loads or to strong contamination.
- only be installed and operated after a condition inspection if the product is dirty or has been moistened through storage.
- not be modified or converted.

⚠ **If these points named above are not adhered to, a short circuit or electrical shock may occur!**

2. Technical Data:

Operating voltage:	230V ~50Hz
Safety class:	I
Safety type:	IP 67
Bulb:	GX53, max. 9W
Dimensions:	Ø: 13,2 / LxW:13,2, H: 10 cm
Recess dimensions:	Ø: 12,6 cm, D: 9 cm
max. mech. load	1000 kg
Surface temperature:	~46C°
Weight:	1,1 kg
Importeur:	SLV Elektronik GmbH

IP 67: Protection against dust(dust-tight) - Protection against the penetration of water when temporarily submerged.

3. Installation

⚠ The complete installation must be done by an electrical expert, who is familiar with the valid directives.

⚠ Attention: Switch off power of the mains supply or respectively of the connection lead before doing any works.

Use only parts, which are supplied with the product or are described as accessories! Otherwise the product or the installation might not be sufficiently safe!

Installation place:

The product is suited for recessed floor installation.

Make sure that the product is mounted on a **stable, even and tilt-fixed background**.

Before the installation

- **ATTENTION: DO NOT REMOVE THE GREASE ON THE SCREWS AND THE SCREW HOLES!**
The grease inhibits anodic corrosion(electrolysis). Renew the grease on the screw connections after each time the fixture has been opened.
- Carry out the installation when the weather is dry.
- Prepare the recess if not done yet. When installing the lighting unit outdoors provide a gravel bed, 20 cm thick, beneath the installation pot. This serves as protection from corrosion.
- Prepare the power supply lead according to valid rules for outdoor installations. Lay out a blank tube from the installation place to the power supply.

Separate Installation Steps

- Remove the shield by loosening the screws.
- Take the fixture out of the plastic casing.
- Fix the plastic casing firmly in the ground.
- Direct the fixtures connection lead(fig.1a) through the blank tube(fig. 1b).
- Seal the connection of the blank tube to the fixture using a suitable shrinking tube (fig.1c).

Electrical Connection

- The product must be able to be separated by an all pole separation from the current supply.
- For electric connection attach the black or brown wire (live conductor) of the mains supply with the clamp L and the blue wire (neutral conductor) of the mains supply with the clamp N. The green-yellow wire (protective conductor) of the mains supply has to be tightly screwed into the earth clamp Ⓧ of the product.
- This connection must be sealed with a shrinking tube (fig. 1d).
- Fix the fixture in the installed plastic casing. Ensure a secure fit.
- Inserting the bulb: Insert the bulb into the socket with a slight turn.
- Assemble the fixture in reverse order. Pay attention that the gasket fits properly.
- The product is now ready for operation.

4. Operation:

Information for the user:

Operate the product only if it is working correctly. Switch off the product with a malfunction immediately and operate it again only after examination by an electrical specialist. This is the case, when:

- visible damages appear.
- the product does not work.
- smoke, steam or crackling sounds appear.
- an overheating is recognisable.

Repairs of the product or work on mains voltage-prominent sections may only be carried out by qualified electricians.

⚠ Attention: Here exists mortal danger from an electric shock!

How to avoid failure and fire risk:

- Do not cover the product (Remove leaves and dirt once in a while).
- Do not fasten anything on the product.
- **Replace damaged protection glasses immediately!**
- After each opening of the product the gasket should be checked and cleaned. The bearing surface of the gasket must be free of dirt. These measures ensure that the IP class is maintained.

⚠ Never let children play unsupervised with electric products! Children can not always estimate dangers in dealing with electric energy correctly.

ATTENTION! The following environmental influences may have unwanted effects on the surface of the product:

- acid rain and sour soil
- high salt content in the air
- thawing salt
- cleaning agents
- other chemical substances (e.g. herbicides)

Protect the product by adequate means to avoid unwanted changes of the surface. **Cleaning tip:** Switch off power! Clean the product with a damp cloth.


What is to do if a bulb is defect or does not work?

- Disconnect the product from power, before you exchange the bulbs.
- **⚠ Caution:** Let the bulb cool down first before replacement – otherwise considerable risk of injury exists because of the hot surface.
- Replace the bulbs only with bulbs of the same data like socket, power and capacity. Every other sort of bulb can lead to damages of the light.
- Replacing the bulb: see Installation.

5. What else has to be considered?

Disconnect the product from power, before you...

- clean or maintain the product.
- do any works on the product or its components (electric expert).

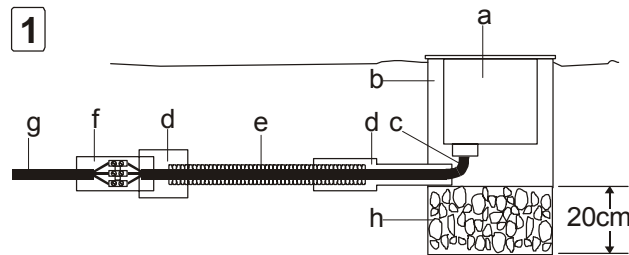

a: Fitting	b: Installation pot
c: Connection lead of the fitting	d: Shrinking tube
e: Blank tube	f: Cast-resin sleeve or watertight connection unit
g: Power supply lead	h: Drainage

227485/90/95 11/2007 © by SLV Elektronik GmbH

Technical Details are subject to change. Duplication prohibited !

F Mode d'emploi WETSY

1. A utiliser comme indiqué :

Ce produit ne sert qu'à éclairer:

- il est prévu pour une tension de **230V ~50Hz**.
- il ne doit être soumis ni aux efforts mécaniques importants ni à un encrassement important.
- il ne doit être utilisé qu'après examen si le produit a été stocké dans un entrepôt humide ou sale.
- il ne doit pas être modifié.

⚠ Un non-respect de ces points peut causer un court-circuit ou une décharge électrique!

2. Informations techniques:

Tension d'alimentation:	230V ~50Hz
Classe de protection:	I
Degré de protection:	IP 67
Ampoule:	GX53, max. 9W
Dimensions:	Ø: 13,2 / LxL:13,2, H: 10 cm
Mesures d'installation:	Ø: 12,6 cm, P: 9 cm
Résistance au poids:	1000 kg
La température de la surface:	~46C°
Poids:	1,1 kg
Importateur:	SLV Elektronik GmbH

IP 67: Protection contre la pénétration de poussière - Protection contre la pénétration de l'eau en cas d'immersion temporaire.

3. Assemblage

⚠ L'installation complète ne doit être faite que par du personnel qualifié en électrotechnique qui connaît les directives.

⚠ Attention: Mettez l'alimentation électrique ou le raccordement au secteur hors tension avant de travailler!
Utilisez seulement des pièces qui ont été livrées avec le produit ou qui sont uniquement décrites comme accessoires ! Sinon, l'installation ainsi que le produit ne peuvent pas être garantis.

Lieu d'installation

Ce produit est fait pour une installation au sol.

Veillez à ce que le produit soit monté de manière **stable et résistante au basculement**.

Remarques avant le montage

▪ **ATTENTION: N'ENLEVEZ PAS LA GRAISSE AUTOUR DES VIS ET DES TROUS!**

La graisse évite une corrosion anodique (Electrolyse). Après chaque ouverture de la lampe, il faut remettre de la graisse autour les vis.

- Installez la lampe seulement quand il fait beau.
- Si vous ne l'avez pas encore fait, préparez le trou d'installation au lieu du montage. A l'**extérieur**, mettez une couche de gravier de 20cm au-dessous du pot d'encastrement pour éviter que l'eau ne puisse pas s'évacuer. C'est une mesure contre la corrosion.
- Si on installe le produit à l'extérieur, Il faut respecter les instructions d'installation pour cet endroit.

Étapes successives pour installer le luminaire

- Dévissez les vis fixées sur le contre-hublot et retirez-les.
- Sortez la lampe du pot en plastique.
- Fixez bien le pot en plastique dans le sol.

Raccordement électrique:

- Faites le raccordement selon le schéma de l'illustration 1.
- Ce système doit pouvoir être coupé du réseau individuellement.
- Pour réaliser le raccordement électrique, connectez le fil électrique noir ou brun (la phase) du réseau électrique à la **borne L** et le fil électrique bleu (fil neutre) du réseau électrique à la **borne N**. Le fil électrique vert

empaquetadura debe ser libre de suciedad. Estas medidas sirven para conservar la clase de protección IP.

⚠ No permita que los niños jueguen sin vigilancia con los productos eléctricos. Los niños no son siempre conscientes del peligro de la energía eléctrica.

Las siguientes influencias del medio ambiente pueden afectar la superficie del producto:

- lluvia y suelo ácidos
- alta concentración salina del aire
- sal para derretir la nieve
- detergentes
- otras sustancias químicas (p.ej. productos pesticidas)

Proteja el producto mediante medidas apropiadas para evitar alteraciones de la superficie.

Recomendación de limpieza: ¡Desconectar el producto de la red de alimentación! Superficies barnizadas: Limpie el producto con un paño húmedo. Acero fino: Utilice un producto de limpieza para acero fino.

¿Qué debo hacer si una luminaria está defectuosa o no funciona?

- En primer lugar, **desconecte** el producto antes de cambiar la luminaria (lámpara).
- **Atención:** Si la lámpara estaba en funcionamiento, déjela **enfriar**. De lo contrario, existe peligro de quemadura debido a la superficie caliente.
- Reemplace únicamente las lámparas que posean las mismas características técnicas como el zócalo, la tensión y potencia en vatios. Otro tipo de lámpara puede provocar daños en la luminaria.
- **Cambio de la lámpara:** Ver Montaje.

5. ¿Qué otra cosa debe tenerse en cuenta?

Desconecte en primer lugar el producto antes de ...

- llevar a cabo trabajos de limpieza y cuidado;
- realizar trabajos en el producto o en sus componentes (sólo electricistas).

227485/90/95 11/2007 © by SLV Elektronik GmbH

Nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas. ¡Reproducción prohibida!

NL Gebruiksaanwijzing WETSY

1. Gebruik aangepast aan de doeleinden:

Dit product dient alleen voor verlichting en mag slechts in de volgende situaties worden gebruikt:

- Met een netspanning van 230V~50Hz.
- Mag niet aan zware mechanische belasting of sterke vervuiling worden blootgesteld.
- Mag, na weigering in een vochtige of vervuilde opslagplaats, pas worden gebruikt nadat het grondig werd nagekeken
- Het product mag niet worden veranderd of gewijzigd.

⚠ Indien de hiervoor genoemde punten niet in acht worden genomen, kan er een kortsluiting of een elektrische schok optreden!

2. Technische Gegevens:

Netspanning :	230V ~50Hz
Beschermingsklasse:	I
Soort bescherming:	IP 67
Lichtbron:	GX53, max. 9W
Afmetingen:	Ø: 13,2 / LxB:13,2, H: 10 cm
Afmetingen inbouw:	Ø: 12,6 cm, D: 9 cm
max. mech. belasting:	1000 kg
Temperatuur oppervlakte:	~46C°
Gewicht:	1,1 kg
Importeur:	SLV Elektronik GmbH

IP 67: Bescherming tegen het indringen van stof - Bescherming tegen het indringen van water bij tijdelijke onderdompeling.

3. Montage

⚠ **De volledige installatie mag alleen door een erkend electricien gebeuren, die op de hoogte is van de geldende richtlijnen.**

⚠ **Opgelet: Schakelt u de spanning op de aansluitleiding uit alvorens gelijk welk werk uit te voeren!**

Gebruikt u slechts onderdelen die met het product worden geleverd of die definitief als accessoire voor dit product worden beschreven. Zoniet is het product niet voldoende veilig voor gebruik!

Montageplaats

Het product is geschikt om in de vloer ingebouwd te worden.

Let u erop dat het product op een **stabiele, effen ondergrond (die niet kan omvallen)** wordt gemonteerd.

Verwijzingen vóór de montage


- **OPGELET: HET SMEERVET AAN SCHROEVEN EN SCHROEFGATEN NIET VERWIJDEREN!** Door het vet wordt een anodische corrosie (elektrolyse) onmogelijk gemaakt. Na iedere keer dat u de lamp opent moeten de schroefverbindingen opnieuw van smeervet worden voorzien.
- Installeert u de lamp met droog weer.
- Maakt u nu de inbouwopening aan de montageplaats in orde, indien dat nog niet gebeurd zou zijn. In het **buitenbereik** voorziet u de inbouwopening die zich onder de lasdoos bevindt van een grindvulling van 20 cm diepte om de vorming van opgestuwd water te vermijden. Deze maatregel dient voor bescherming tegen corrosie.
- Bij buiteninstallaties moeten de installatievoorschriften voor dit bereik worden nagekomen

Afzonderlijke stappen in de montage

- Draait u de schroeven van de klep en neemt u deze weg.
- Neemt u de verlichtingsapparatuur uit de inbouwput in kunststof.
- Verankert u de inbouwput in kunststof stevig in de aarde.

Elektrische aansluiting

- Richt u de aansluiting op volgens het schema in afbeelding 1.

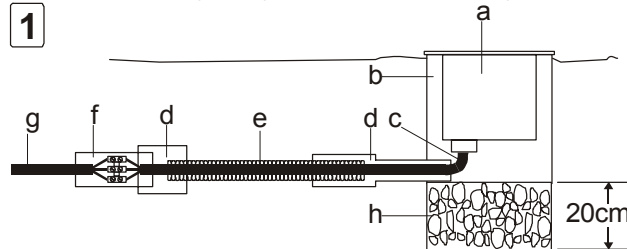

a: lamp	b: lasdoos
c: aansluitingsleiding van de lamp	d: krimpmof
e: ledige buis	f: gietharsmof of waterdichte klemeenheid
g: stroomtoevoerleiding	h: drainage

- Het product moet door een **veelpolige scheiding** van het elektriciteitsnet gescheiden kunnen worden.
- Voor de elektrische aansluiting verbindt u de zwarte of bruine draad (buitenleiding) van de aansluitleiding met **klemmetje L** en de blauwe draad (neutrale leiding) van de aansluitleiding met **klemmetje N**. De groengele draad (beschermleiding) van de aansluitleiding wordt met de **aardingsklem** van het product vastgeschroefd.
- Alle aansluitingen moeten volgens de regels tegen het binnendringen van vochtig- en vuiligheid worden beschermd!
- **Inzetten van de verlichting:** Met een draai naar rechts wordt de verlichting in de fitting gedraaid.
- Plaast u de verlichting in de kunststoffen inbouwbak. Zet u de lamp nu in omgekeerde volgorde weer inelkaar. Let u erop dat de afdichting precies

goed zit. Trekt u de schroeven van de afscherming of van de houderring kruislings aan, om een gelijkmatige belasting van de dichting te bereiken.

- Het product is nu klaar voor gebruik.

4. Gebruik:

Informatie over het product:

Het product slechts gebruiken wanneer het probleemloos functioneert. Wanneer er een probleem optreedt, het product onmiddellijk uitschakelen en het pas weer gebruiken nadat het grondig gecontroleerd werd door een erkend electricien Dat moet gebeuren wanneer:

- er zichtbare beschadigingen zijn.
- het product niet naar behoren functioneert.
- het rookt, walmt of wanneer er duidelijk knisperende geluiden worden waargenomen.
- wanneer het product oververhit is.

Reparatie van het product of werken aan de onderdelen die met de netspanning in verbinding staan, zijn voorbehouden voor de vakman.

⚠ **Opgelet:** Er kan levensgevaar ten gevolge van een elektrische schok optreden.

Zo vermijdt u storingen en brandgevaar:

- Het product niet afdekken (loof en vuil, en dergelijke af en toe verwijderen).
- Bevestigt u niets aan het product.
- Beschadigde beschermende glasjes onmiddellijk vervangen!
- Er wordt aanbevolen de dichting na elke keer dat de lamp wordt geopend te controleren en, zo nodig, schoon te maken. De oplegvlakte mag niet vuil zijn. Deze maatregelen dienen ervoor de IP beschermingsgraad in staat te houden.

⚠ Laat u kinderen niet zonder supervisie met elektrische producten spelen! Kinderen kunnen het gevaar van de omgang met elektrische producten niet altijd correct inschatten.

De volgende door het milieu veroorzaakte invloeden kunnen ongewenste uitwerkingen op het oppervlak van het product hebben:

- zure regen en zure grond
- hoog zoutgehalte in de lucht
- stroomroest
- reinigingsmiddelen
- andere scheikundige substanties (bijvoorbeeld pesticide)

Het product moet d.m.v. geschikte maatregelen worden beschermd om veranderingen van het oppervlak te vermijden.

Schoonmaaktip: Product uit het stopcontact halen! Gelakte vlaktes: reinigt u het product met een vochtig doekje. Roestvrij staal: gebruikt u een schoonmaakmiddel voor roestvrij staal.

Wat moet er gebeuren wanneer de lamp stuk is of wanneer ze niet functioneert?

- Eerst het product uit het stopcontact halen, alvorens u de verlichting (de lamp) verwisselt.
- **Opgelet:** Laat u het product eerst afkoelen na gebruik, anders bestaat er gevaar voor verwondingen door het hete oppervlak.
- De lamp slechts door een andere met dezelfde technische kenmerken, zoals sokkel, netspanning, en wattage vervangen. Elke andere vervanging kan tot beschadiging leiden.
- **Verwisselen van lampen:** zie montage.

5. Waar moet u nog op letten?

Het product uit het stopcontact halen, alvorens u...

- reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
- arbeid verricht aan het product of onderdelen vervangt (alleen erkend electricien).

227485/90/95 11/2007 © by SLV Elektronik GmbH

Behoudens technische wijzigingen.

Dupliceren verboden !